
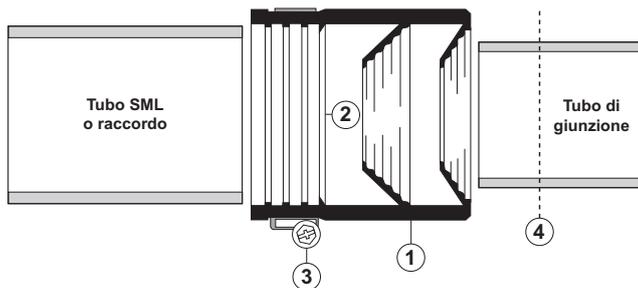


Giunto SIMA-CON

Istruzioni di montaggio



1. Mettere il giunto (1) sull'estremità del tubo o del raccordo fino allo scalino distanziatore dell'elemento di tenuta (2), quindi stringere la reggia (vite con testa a croce – SW7 – coppia di serraggio raccomandata: 2 Nm).
2. Marcare la profondità di inserimento necessaria sul tubo di giunzione. All'occorrenza, utilizzare del lubrificante.

 **Attenzione:** Non utilizzare oggetti taglienti. Aprire soltanto con una chiave o una pinza!

